

# STIHL *electronic* AV



# STIHL *electronic* AV

## Motorsagen med elektronisk tenning.

Den er meget pålitelig både i start og i drift, for den har ingen mekaniske avbryter-kontakter som kan brenne eller tilsmusses og derfor må skiftes ut.

Den er meget økonomisk. Ikke bare slipper en skifte ut avbryterkontaktene, men også tennpluggen må sjelden skiftes. Den alltid jevne elektronisk styrte gnisten forhindrer at det blir overledning og at tennpluggen kokser seg.

Den er helt beskyttet mot vann, snø og smuss. Fordi den elektroniske tenning ikke har noen bevegelige deler, var det mulig å støpe sjaltelementene inn

i en isoleringsmasse som danner et ugjennemtregelig panser mot alle forstyrrelser utenfra.

(Og naturligvis har den helt moderne motorsagen STIHL Electronic AV også STIHL AV-grepet, som oppfanger vibrasjonen fra motor og kjede. En kan derfor arbeide i timesvis uten å bli trett.)

STIHL Electronic AV har luftkjølt 2-takts bensinmotor med 1 sylinder.

Slagvolum: 60,8 cm

Ydelse: 4,8 HK

Vekt: 7,1 kg med 36 cm sverd og kjede

Tankvolum: 0,6 l


Forbruk: 1,0 l blanding (25 : 1) pr. arbeidstime

Sverdlengder: 36, 40, 50 og 63 cm

Forgasser: Innkapslet Tillotson-membranforgasser som arbeider like godt i alle stillinger

Elektronisk tenningsanlegg: BOSCH.

Automatisk kjedesmøring med automatisk mengderegulering. Turtalsregulator. Sentrifugalclutch.

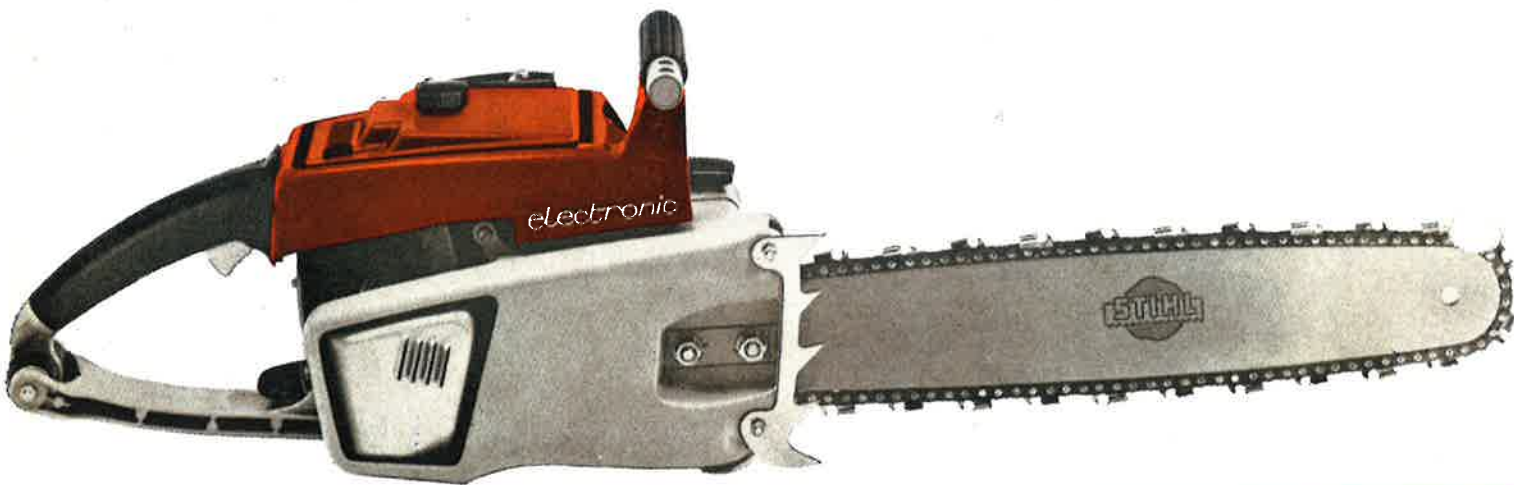

Agr. Knut Skurtveit L/L  
BERGEN

